


### 1-5-8. 拡張入出力仕様

DC 汎用入力 X204


項目	仕様
入力タイプ	オープンコレクタ入力
入力電圧	DC24V
入力インピーダンス	4.7K $\Omega$
入力電流	4.8mA

DC 汎用出力 Y200

項目	仕様
出力タイプ	トランジスタ NPN 出力
定格負荷	DC24V 400mA

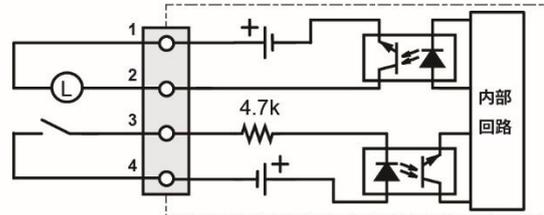

### 1-5-9. 24V 出力電源制御

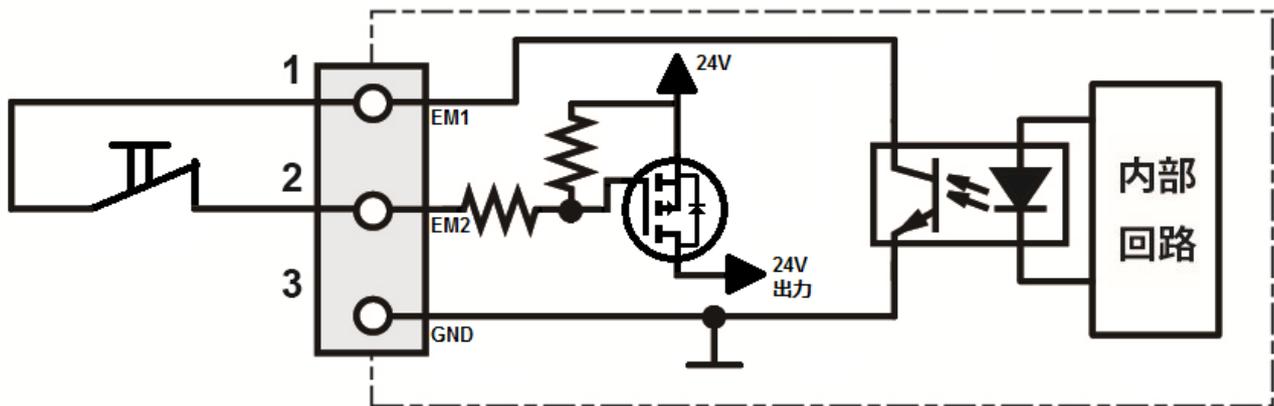

- ・ 端末 1(EM1)と端末 2(EM2)が接続されている場合、出力 e-cons(24V)の出力はユーザプログラム(出力 Y202)によって制御されます。
- ・ 端末 2(EM2)と端末 3(GND)が接続されている場合、e-cons(24V)の出力電源は常に出力しています。端末 2(EM2)が接続解除されると、e-cons(24V)の出力電源が切断されます。